


环境说明:

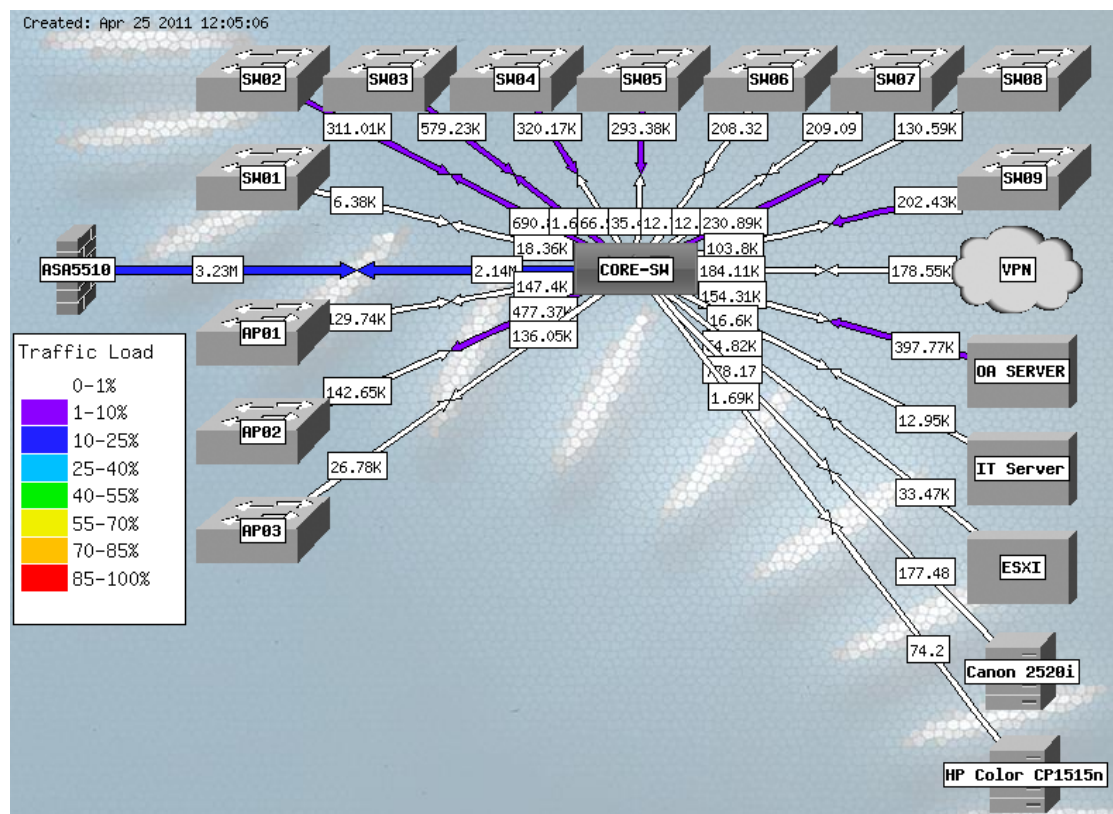

主要设备：防火墙 asa5510、核心交换机 cisco3560、接入层交换机 cisco2960、虚拟服务器 esxi、在 esxi 上搭建 panabit 做旁路监控。

配置方法:

在 cisco3560 上配置端口镜像:

```
monitor session 1 source interface Fa0/1 rx
monitor session 1 destination interface Fa0/21
monitor session 2 source interface Fa0/1 tx
monitor session 2 destination interface Fa0/17
```


端口 21:

```
interface FastEthernet0/21
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode access
```

端口 17:

```
interface FastEthernet0/17
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode access
```

esxi:

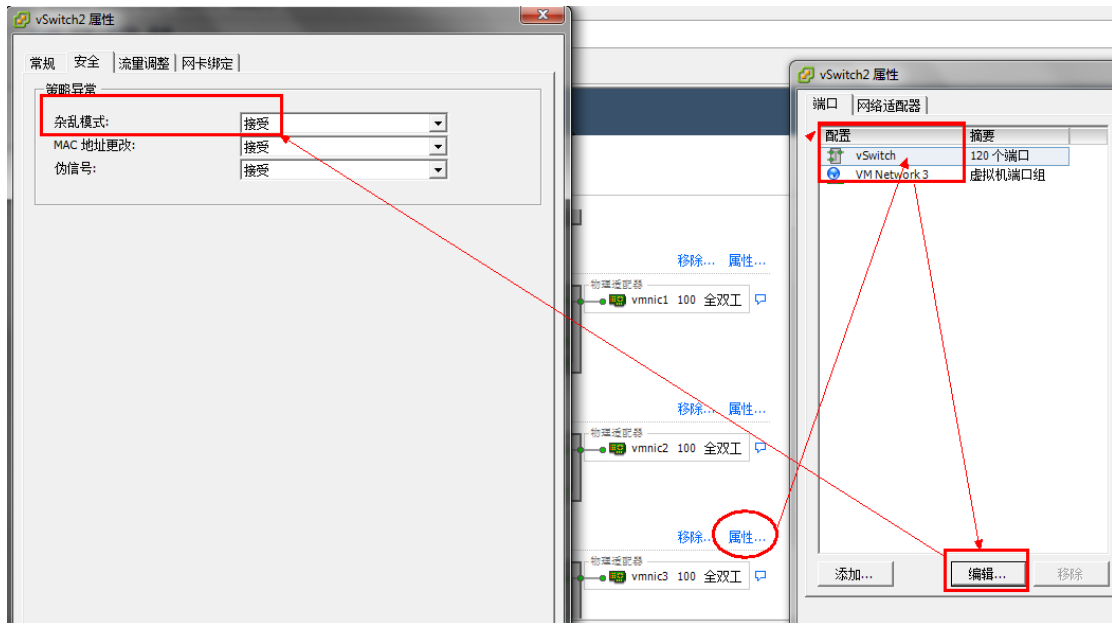

Esxi-配置-网络

选择加载到 pa 上做监控 vswitch 选择杂乱模式，目的可以做跨 vlan 流量！

Panabit:



在 pa 中选择正确的外网和内网网卡！

在过程中出现的问题：

没有 esxi 网络做杂乱设置，造成没有办法跨网段。

在接入位置没有选择正确出现监控 ip 全部都是公网 ip.

再次感谢“狂风暴雨”和“随风踏雪”的协助和帮忙！

By 晨曦